



MOSO® 索利达竹地板 (全竹锁扣地板)

MOSO® 索利达竹地板是具有实木地板外观的大尺寸地板。

它是一款具有超强硬度高比重竹地板，表面被处理成更具木质感的外观。

因其被加工成锁扣系统更容易铺装。

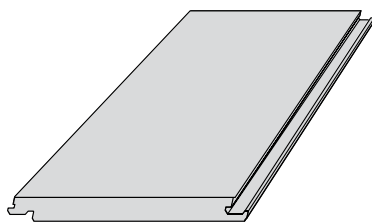

HD: 重竹®, L: 竖非油漆 110 g/m², RSL: 横锯纹竖非油漆 110 g/m², WLL: 木纹竖非油漆 225 g/m², MB: 微倒角

本色	碳化	风格	油漆	颜色	边角	尺寸 (mm)	每箱 (片)	每箱 (M2)
BF-DS210	BF-DS260	HD	L	透明	MB	1850x137x14	6	1.521
BF-DS220	BF-DS270	HD	-		MB	1850x137x14	6	1.521
	BF-DS261C-02	HD	RSL	大理石白	MB	1850x135x14	6	1.521
	BF-DS261C-06	HD	RSL	黄棕色	MB	1850x135x14	6	1.521
	BF-DS261W-11	HD	WLL	花岗岩灰	MB	1830x135x14	6	1.482
	BF-DS261W-12	HD	WLL	石英白	MB	1830x135x14	6	1.482
	BF-DS261W-13	HD	WLL		MB	1830x135x14	6	1.482

铺装要点 (详细可查阅 www.moso.eu/bamboo-solida)

- 检查房间情况(房间温度 18-21°C, 空气湿度 40-65%)。
- 检查基材: 基材必须是平整/干净/稳定的, 且水泥地面含水率须在最大允许范围内 (比如 1.8%)。
- 此类地板适合完全胶装和悬浮式铺装 (北方最大宽度方向 6 米, 长度 12 米; 南方 6x9 米。四周留伸缩缝)。铺装尺寸大于要求时可用胶装 (只用PU胶)。
 - www.moso.eu/recommended-glue
- 此锁扣系统无需胶水粘连
- 此系列地板可在一定条件下做地热地板铺装。
 - www.moso.eu/floorheating-cooling
- 铺装后务须做清洁和保养。详情请查阅安装说明。

产品参数及相关证书

- 比重: +/- 1050 kg/m³
- 锁扣上层: 约 4 mm
- 抗压痕硬度-布氏硬度 ≥ 9.5 kg/mm² (EN1534)
- 防火等级: Cfl-s1 (EN13501-1)
- 甲醛释放: E1 级 (< 0.124 mg/m³, EN 717-1), E0 级 (< 0.025 mg/m³)¹⁾ (重竹®)
- 热传导系数: 0.26 W/MK (重竹®) (EN 12667)
- 热阻系数: 0.0549 m²k/w(重竹®) (EN 12667)
- 使用等级: 等级 1 (EN335)
- 碳排放中性: 代尔夫科技大学的 LCA 报告 (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
- 环保产品声明: EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
- FSC®: 可以根据要求提供 FSC® 认证产品。
- 贡献 LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3
- 贡献 BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3(FSC), MAT 5(重竹®)
- 质保: 30 年

¹⁾ E0 等级不是官方正式等级, 但被普遍用来表示甲醛释放很低, 不易被检测出或指在整个生产过程中无甲醛添加 (NAF)。根据 EN 717-1, E0 级被自动承认为达到 E1 级。

