



MOSO® bamboosolida (landhuisdeel met clicksysteem)

MOSO® Bamboo Solida is een grote plank met de uitstraling van massief hout. Bamboo Solida bestaat uit een massieve laag van extra harde, gecompriëerde Density® bamboestrips. Verschillende oppervlakte behandelingen dragen nog meer bij aan de hout 'look & feel'. De planken zijn voorzien van een clicksysteem voor makkelijke plaatsing.

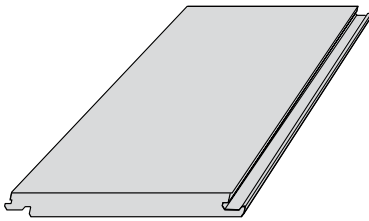

DT: Density®, **L:** Lak Treffert 110 gr/m², **HLFL:** Houtlook fijnbezaagd Lak Treffert 110 gr/m², **HLL:** Houtlook Lak Treffert 225 gr/m², **MV:** Micro-veling.

Naturel	Caramel	Stijl	Afwerking	Kleur	Kant	Afmetingen (mm)	Doos Inhoud (stuks)	Doos Inhoud (m²)
BF-DS210	BF-DS260	DT	L	Transparant	MV	1850x137x14	6	1,521
BF-DS220	BF-DS270	DT	-		MV	1850x137x14	6	1,521
	BF-DS261C-02	DT	HLFL	Marble White	MV	1850x135x14	6	1,521
	BF-DS261C-06	DT	HLFL	Topaz Brown	MV	1850x135x14	6	1,521
	BF-DS261W-11	DT	HLL	Granite Grey	MV	1830x135x14	6	1,482
	BF-DS261W-12	DT	HLL	Quartz White	MV	1830x135x14	6	1,482
	BF-DS261W-13	DT	HLL	Onyx Beige	MV	1830x135x14	6	1,482

samenvatting leginstructie


(volledige versie beschikbaar op www.moso.eu/bamboo-solida)

- Controleer de temperatuur en luchtvochtigheid in de ruimte (temp. 18-21°C, luchtvochtigheid 40-65%).
- Controleer de ondervloer: deze moet vlak, zonder scheuren en schoon zijn. Het vochtgehalte mag niet te hoog zijn (bv. max. 1,8% bij zand-cement).
- De vloer moet zwevend worden gelegd (max. breedte 8 m, max. lengte 12 m, voorzien van zwelruimte rondom) maar kan tevens vol aan de ondervloer worden gelijmd (alleen met PU lijm).
 - www.moso.eu/aanbevolen-lijm
- Deze vloer is voorzien van een clicksysteem, zodat de vloer zonder lijm kan worden gelegd.
- Dit vloertype kan, als wordt voldaan aan een aantal condities, geplaatst worden op vloerverwarming / -koeling.
 - www.moso.eu/vloerverwarming-koeling
- Na plaatsing: zorg voor juiste reiniging en onderhoud, passend bij de gekozen afwerking.

technische gegevens en certificeringen

- Dichtheid: +/- 1050 kg/m³
- Dikte toplaag / Slijtlaag: ca. 4 mm
- Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 9,5 kg/mm² (EN 1534)
- Brandgedrag: Klasse Cfl-s1 (EN 13501-1)
- Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0,124 mg/m³, EN 717-1), Klasse E0 (< 0,025 mg/m³) ¹⁾ (DT)
- Thermische geleidbaarheid: 0,26 W/mK (EN 12667)
- Warmte weerstand: 0,0549 m²K/W (EN 12667)
- Gebruiksklasse: Klasse 1 (EN 335)
- CO₂ neutraal: LCA (Levenscyclusanalyse) rapport TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
- Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
- FSC*: op aanvraag beschikbaar met FSC® certificaat.
- Bijdrage LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC*), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC*), IEQ 4.3
- Bijdrage BREEAM NL: HEA 9, MAT 1, MAT 5 (FSC*), MAT 7 (DT)
- Garantie: 30 jaar

¹⁾ E0 Klasse is een onofficiële formaldehyde-emissie klasse, maar wordt algemeen gebruikt om aan te geven dat het product een zeer lage emissie heeft, een niet meetbare emissie heeft of is geproduceerd met No Added Formaldehyde (NAF) lijmen. E0 producten classificeren automatisch voor de officiële E1 Klasse volgens EN 717-1.

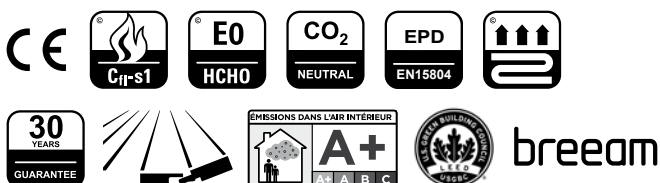

The mark of responsible forestry
FSC® C002063