


MOSO® flexbamboo (rolmateriaal en vellen met gaasbacking)

MOSO® Flexbamboo is een flexibel bamboe product dat meestal op een drager (bv. MDF) wordt geplaatst en wordt gebruikt als decoratieve afwerking van wanden, plafonds, kasten of meubilair. Flexbamboo is beschikbaar in twee verschillende stijlen: massief en gefineerd. Alle versies hebben een gaasbacking.

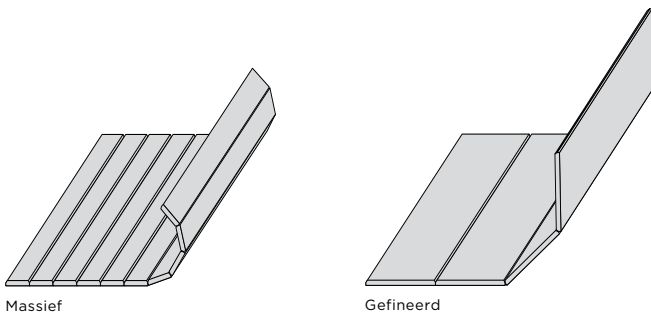

Naturel	Caramel	Type	Strip afmeting (mm)	Afwerking	Backing	Rol afmetingen (m)	Vel afmetingen (m)
	MPCF7-204-21	Massief	2x7	-	Gaas	2,04x45	
MPNF7-244-21	MPCF7-244-21	Massief	2x7	-	Gaas	2,44x30	
	MPCF15-204-21	Massief	2x15	-	Gaas	2,04x45	
MPNF15-244-21	MPCF15-244-21	Massief	2x15	-	Gaas	2,44x30	
	MZCF50-204-21HF	Gefineerd	4x50	-	Gaas	2,04x15	
	MZCF50-242-21HF	Gefineerd	4x50	-	Gaas	2,42x15	
	MPCF7-244-125	Massief	2x7	-	Fabric		2,44x1,25
	MPCF15-244-125	Massief	2x15	-	Fabric		2,44x1,25
	MPCF7-200-300	Massief	2x7	-	Fabric		3,00x2,00
	MPCF15-200-300	Massief	2x15	-	Fabric		3,00x2,00

toepassing

- Gangbare dragers: MDF, spaanplaat, multiplex
- Verlijming: gebruik een geschikte lijm (PVAC, koudgeperst). Gebruik een geschikte bekleding (fijner) aan de andere zijde van de plaat om kromtrekken te voorkomen.

technische gegevens en certificeringen

- Dichtheid (Product): +/- 700 kg/m³
- Dikte toplaag / Slijtlaag: 2 mm
- Krimp/Zwel: 0,14% per 1% verandering Vochtgehalte
- Evenwichtsvochtgehalte: 10% bij 20°C en 65% rel. Luchtvochtigheid 8% bij 20°C en 50% rel. Luchtvochtigheid
- Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 3 kg/mm² (EN 1534)
- Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0,124 mg/m³) (EN 717-1)
- Gebruiksklasse: Klasse 1 (EN 335)
- Lijm: D3 water bestendig
- Backing: Gaas
- Bijdrage LEED BD+C - v4: EQ 2 v2009: MR 6
- Bijdrage BREEAM NL: HEA 9